




NUSLENKAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA DEIMOS 500/800

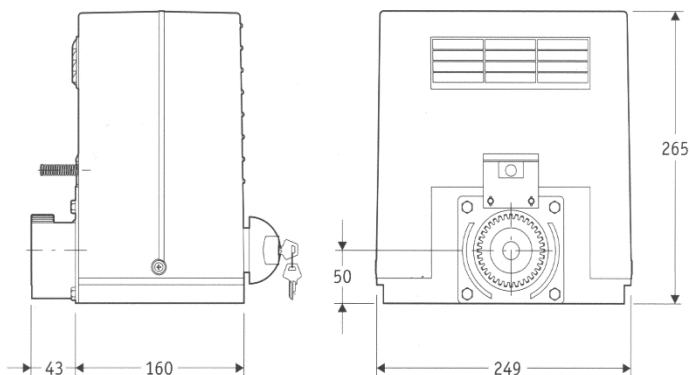

- Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas
- Integruota vartelių funkcija
- Paprastas pavaros montavimas ir programavimas
- Deimos800 integruotas stabdis mažinantis vartų inerciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	DEIMOS 500	DEIMOS800F
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	500 kg	800 kg
VALDYMO BLOKAS	ALPHA	ALPHA
ĮTAMPA	230V	230V
GALIA	270W	290W
GREITIS	8.5 m/min	8.5 m/min
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Elektromech.	Elektromech.
AVARINIS ATIDARYMAS	Trik. raktu	Trik. raktu
INTENSIVUMAS	50.00 %	50.00 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP24	IP24



NUSLENKAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA DEIMOS BT A400/600



- Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas
- Integruota vartelių funkcija
- Pavaros sulėtėjimo funkcija atidarymo ir uždarymo metu

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	DEIMOS BT A 400	DEIMOS BT A 600
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	400 kg	600 kg
VALDYMO BLOKAS	MIRAK SL1	MIRAK SL2
ĮTAMPA	230V	230V
GALIA	50W	70W
GREITIS	12 m/min	12 m/min
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Elektromech.	Elektromech.
AVARINIS ATIDARYMAS	Raktu	Raktu
INTENSYVUMAS	70%	70%
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP24	IP24



NUSLENKAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA DEIMOS BT A400/600




- Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas
- Magnetiniai galiniai išjungėjai
- Pavaros sulėtėjimo funkcija atidarymo ir uždarymo metu
- Galimybė pajungti akumuliatorių (ULTRA versija)

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	DEIMOS BT A 600 ULTRA
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	600 kg
VALDYMO BLOKAS	MIRAK SL2
ĮTAMPA	230V
GALIA	70W
GREITIS	12 m/min
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Magnetiniai
AVARINIS ATIDARYMAS	Raktu
INTENSYVUMAS	70%
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP24



NUSLENKAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA ICARO SKIRTA VARTAMS IKI 2000 kg

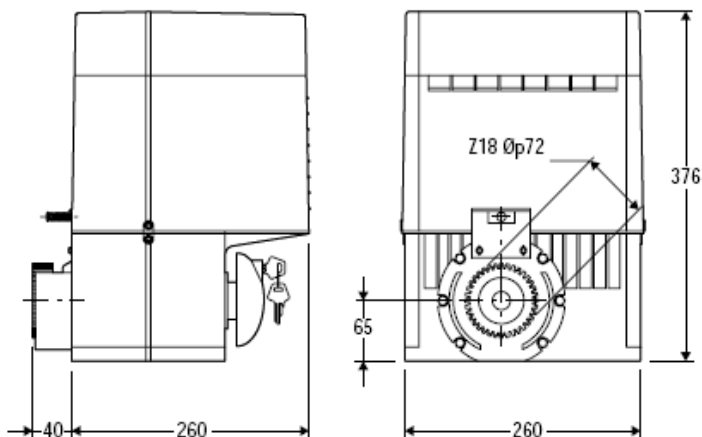

- Pavaroje sumontuotas aušintuvas leidžia ją naudoti didelio intensyvumo objektuose
- Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas
- Integruota vartelių funkcija
- Integruotas enkoderis

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	ICARO
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	2000 kg
VALDYMO BLOKAS	LEO D MA
ĮTAMPA	230V
GALIA	750W
GREITIS	9 m/s
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Elektromech.
AVARINIS ATIDARYMAS	raktu
INTENSIVUMAS	100 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP24



ATVERIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA PHOBOS BT A 25 SKIRTA VARTAMS IKI 4 m PLOČIO IR 500 kg MASĖS



- Magnetiniai galiniai išjungėjai
- 24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas
- Pavaros turi sulėtėjimo funkciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	PHOBOS BT A25
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	250 kg
VALDYMO BLOKAS	Thalia/Zara
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V
GALIA	50W
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Magnetiniai
AVARINIS ATIDARYMAS	Trik. raktu
INTENSYVUMAS	200 ciklų per 24 h
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IPX4



ATVERIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA PHOBOS BT A 40 SKIRTA VARTAMS IKI 6 m PLOČIO IR 500 kg MASĖS




- Magnetiniai galiniai išjungėjai
- 24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas
- Pavaros turi sulėtėjimo funkciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	PHOBOS BT A40
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	250 kg
VALDYMO BLOKAS	Thalia/Zara
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V
GALIA	50W
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Magnetiniai
AVARINIS ATIDARYMAS	Trik. raktu
INTENSIVUMAS	200 ciklų per 24 h
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IPX4



ATVERIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA KUSTOS BT A 25 SKIRTA VARTAMS IKI 4 m PLOČIO IR 500 kg MASĖS

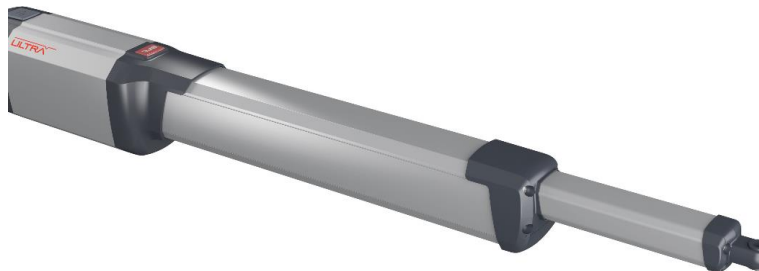


- Magnetiniai galiniai išjungėjai
- 24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas
- Pavaros turi sulėtėjimo funkciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	KUSTOS BT A25
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	250 kg
VALDYMO BLOKAS	Thalia/Zara
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V
GALIA	40W
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Magnetiniai
AVARINIS ATIDARYMAS	Trik. raktu
INTENSIVUMAS	200 ciklų per 24 h
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP44



ATVERIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA KUSTOS BT A 40 SKIRTA VARTAMS IKI 6 m PLOČIO IR 500 kg MASĖS

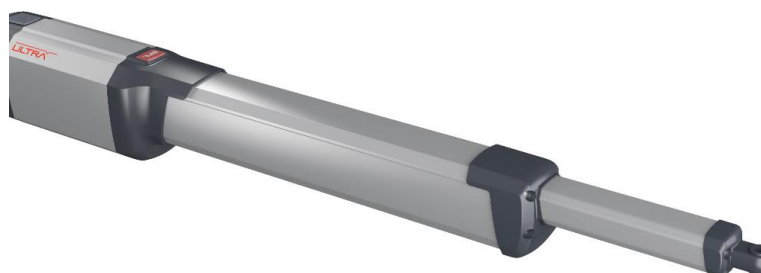




- Magnetiniai galiniai išjungėjai
- 24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas
- Pavaros turi sulėtėjimo funkciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	KUSTOS BT A40
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	250 kg
VALDYMO BLOKAS	Thalia/Zara
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V
GALIA	40W
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Magnetiniai
AVARINIS ATIDARYMAS	Trik. raktu
INTENSIVUMAS	200 ciklų per 24 h
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP44



ATVERIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA VIRGO SKIRTA VARTAMS IKI 4 m PLOČIO IR 500 kg MASĖS

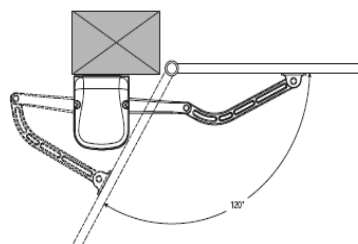


- Ši pavara gali būti montuojama ant plačių stulpų (atstumas nuo vyrio centro iki kolonos krašto gali siekti iki 210 mm)
- Paprastesnis montavimas- kontrolės blokas įmontuotas vienoje iš pavarų
- Pavaros turi sulėtėjimo funkciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	VIRGO
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	250 kg
VALDYMO BLOKAS	LINX
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V
GALIA	40W
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Elektromech.
AVARINIS ATIDARYMAS	Trik. raktu
INTENSIVUMAS	200 ciklų per 24 h
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP44



ATVERIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA IGEA BT SKIRTA VARTAMS IKI 5 m PLOČIO IR 500 kg MASĖS

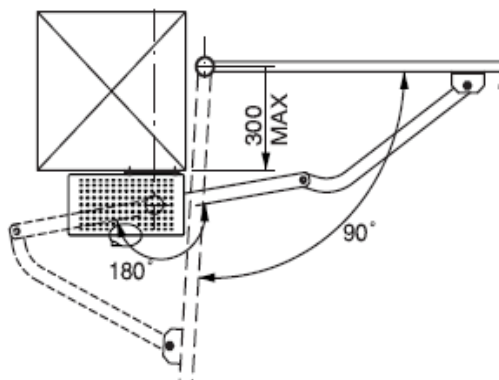


- Pavara gali būti montuojama ant plačių stulpų (atstumas nuo vyro centro iki kolonos krašto gali siekti iki 300 mm)
Galimas iki 125 laipsnių
- atidarymo kampas
Pavaros turi sulėtėjimo
- funkciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	IGEA BT
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	250 kg
VALDYMO BLOKAS	LIBRA C MA
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V
GALIA	40W
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Elektromech.
AVARINIS ATIDARYMAS	Trik. raktu
INTENSYVUMAS	200 ciklų per 24 h
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP44



POŽEMINĖ ATVERIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA ELI 250 SKIRTA VARTAMS IKI 6 m PLOČIO IR 600 kg MASĖS

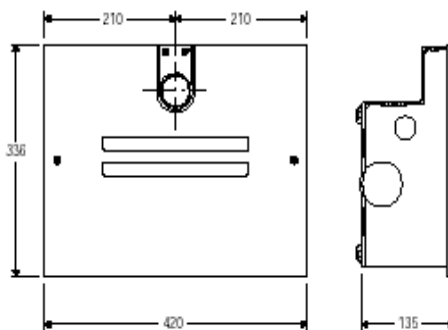


- Galimas nuo -10° iki 120° laipsnių atidarymo kampas
- Pavaros fiksavimas atidarymo ir uždarymo metu
- Pavara montuojama po vartais ir negadina prabangių vartų dizaino

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	ELI 250	ELI 250 BT
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	300	300
VALDYMO BLOKAS	ALTAIR P	LIBRA C MA
ĮTAMPA	230V	230V
PAVAROS ĮTAMPA	230V	24V
GALIA	280W	175W
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Elektromech.	Elektromech.
AVARINIS ATIDARYMAS	Trik. raktu	Trik. raktu
INTENSIVUMAS	50 %	70 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP 67	IP 67



ATVERIAMŲ VARTŲ HIDRAULINĖ AUTOMATIKA LUX SKIRTA VARTAMS IKI 5 m PLOČIO IR 600 kg MASĖS

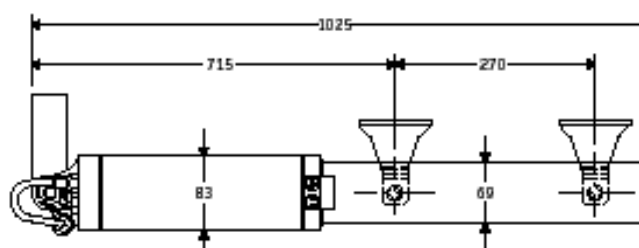

- Hidrauliniai galios ribotuvai
Pavara skirta naudoti labai didelio intensyvumo objektuose
- Pašildymo plokštė leidžia pavarai dirbti ir žemos temperatūros sąlygomis

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	LUX 2 B FC
MAKSIMALI VARČIOS MASĖ	300 kg
VALDYMO BLOKAS	ALCOR N
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	230V
GALIA	250W
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	-
AVARINIS ATIDARYMAS	Trik. raktu
INTENSIVUMAS	100 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP 57



KELIO UŽTVARAS GIOTTO S BT SKIRTAS PADIDINTO INTENSYVUMO NAUDOJIMUI



- Kelio užtvagai skirti kontroliuoti pravažiavimus nuo 3 m iki 6 m
Kelio užtvairo atidarymo greitis nuo 2,5
- s iki 4 s
- Kelio užtvairo korpusas paruoštas papildomų aksesuarų prijungimui
Kelio užtvare integruota anti-
- prispaudimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	GIOTTO 30 S BT	GIOTTO 60 S BT
PAVAROS TIPAS	Elekromech.	Elekromech.
ĮTAMPA	230V	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V	24V
GALIA	300W	300W
ATIDARYMO GREITIS	2,5s	4s
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Enkoderis	Enkoderis
AVARINIS ATIDARYMAS	Raktu	Raktu
INTENSYVUMAS	70 %	70 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP54	IP54



KELIO UŽTVARAS MOOVI SKIRTAS VIDUTINIO INTENSYVUMO NAUDOJIMUI



- Kelio užtvarai skirti kontroliuoti pravažiavimus nuo 3 m iki 5 m
- Kelio užtvaro atidarymo greitis nuo 4 s iki 8 s
- Kelio užtvaro korpusas paruoštas papildomų aksesuarų prijungimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	MOOVI 30	MOOVI 60
PAVAROS TIPAS	Elektrinė	Elektrinė
VALDYMO BLOKAS	ALPHA	ALPHA
ĮTAMPA	230V	230V
PAVAROS ĮTAMPA	230V	230V
GALIA	300W	300W
ATIDARYMO GREITIS	4 s	8 s
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Elektriniai	Elektriniai
AVARINIS ATIDARYMAS	Raktu	Raktu
INTENSYVUMAS	40 %	40 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP 24	IP 24



SEGMENTINIŲ VARTŲ AUTOMATIKA BOTICELLI SKIRTA VARTAMS IKI 10 m²



- Puikus dizainas
- Galinga ir patvari pavara
- Labai tikslus galinių padėčių nustatymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	BOTICHELLI
PAVAROS TIPAS	Elekromech.
VALDYMO BLOKAS	VENERE
JĖGA	600N
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V
GALIA	180W
ATIDARYMO GREITIS	5m/min
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Enkoderis
AVARINIS ATIDARYMAS	Mechaninis
INTENSYVUMAS	30 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP X0



KELIO UŽTVARAS MICHELANGELO SKIRTAS DIDELIO INTENSYVUMO NAUDOJIMUI



- Kelio užtvarai skirti didelio intensyvumo objektams
- Kelio užtvarai skirti kontroliuoti pravažiavimus nuo 4 m iki 8 m
- Kelio užtvare integruota anti-prispaudimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	M 40	M 60	M 80
PAVAROS TIPAS	Elekromech.	Elekromech.	Elekromech.
VALDYMO BLOKAS	LIBRA C MV	LIBRA C MV	LIBRA C MV
ĮTAMPA	230V	230V	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V	24V	24V
GALIA	300W	300W	300W
ATIDARYMO GREITIS	4 s	6 s	8 s
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Elektromech.	Elektromech.	Elektromech.
AVARINIS ATIDARYMAS	Raktu	Raktu	Raktu
INTENSYVUMAS	100 %	100 %	100 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C	-20C +55C	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP 24	IP 24	IP 24



PARKAVIMO STULPELIAI STOPPY MBB



- Puikus dizainas
- Parkavimo stulpeliai su apšvietimu, pašildymo plokšte, bei antivandalizmo funkcija
- Stulpeliai nudažyti šviesą atspindinčiais dažais, todėl yra puikiai matomi ir tamsiu paros metu

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	STOPPY MBB
PAVAROS TIPAS	Elekromech.
VALDYMO BLOKAS	PERSEO
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	230V
GALIA	300W
ATIDARYMO GREITIS	6s
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Elektromech.
AVARINIS ATIDARYMAS	Mechaninis
INTENSYVUMAS	60 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP 67



SEGMENTINIŲ VARTŲ AUTOMATIKA TIZIANO SKIRTA VARTAMS IKI 10 m²



- Puikus dizainas
- Patvari pavara
- Labai tikslus galinių padėčių nustatymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	TIZIANO
PAVAROS TIPAS	Elekromech.
VALDYMO BLOKAS	VENERE M B GDA
JĖGA	600N
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V
GALIA	100W
ATIDARYMO GREITIS	6,6 m/min
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Enkoderis
AVARINIS ATIDARYMAS	Mechaninis
INTENSIVUMAS	30 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP X0



SEGMENTINIŲ VARTŲ AUTOMATIKA BOTICELLI B800
SKIRTA VARTAMS IKI
13 m²



- Puikus dizainas
- Galinga ir patvari pavara
- Labai tikslus galinių padėčių nustatymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	BOTICELLI B
PAVAROS TIPAS	Elekromech.
VALDYMO BLOKAS	VENERE D
JĖGA	800N
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V
GALIA	180W
ATIDARYMO GREITIS	5m/min
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ	
TIPAS	Enkoderis
AVARINIS ATIDARYMAS	Mechaninis
INTENSIVUMAS	30 %
TEMPERATŪROS	
RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP X0



SEGMENTINIŲ VARTŲ AUTOMATIKA EOS 120 SKIRTA VARTAMS IKI 15 m²




- Puikus dizainas
- Galinga ir patvari pavara
- Labai tikslus galinių padėčių nustatymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	EOS 120
PAVAROS TIPAS	Elekromech.
VALDYMO BLOKAS	VENERE D
JĖGA	1200N
ĮTAMPA	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V
GALIA	240W
ATIDARYMO GREITIS	4,5m/min
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Enkoderis
AVARINIS ATIDARYMAS	Mechaninis
INTENSIVUMAS	60 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP X0



SEGMENTINIŲ VARTŲ AŠINĖ AUTOMATIKA ARGO SKIRTA VARTAMS IKI 20 m² IR ARGO G IKI 25 m²

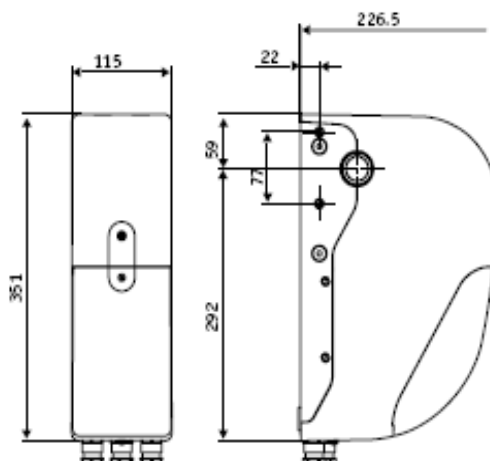

- Anti-suspaudimo sistema, garantuoja maksimalią apsaugą
- Enkoderis garantuoja tikslią atidarymo arba uždarymo poziciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	ARGO	ARGO G
PAVAROS TIPAS	Elekromech.	Elekromech.
VARIKLIO JĖGA	55Nm	80Nm
ĮTAMPA	230V	230V
PAVAROS ĮTAMPA	24V	24V
GALIA	240W	240W
ATIDARYMO GREITIS	28s	28s
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Enkoderis	Enkoderis
AVARINIS ATIDARYMAS	Reduktorinis atblokavimas	Reduktorinis atblokavimas
VELENAS	25,4mm	25,4mm
INTENSIVUMAS	60 %	60 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP 40	IP 40



SEGMENTINIŲ VARTŲ AŠINĖ AUTOMATIKA PEGASO



NEW

**SKIRTA VARTAMS IKI
35 m²**

- **Galinga pavara skirta atidarinėti
didelius vartus**

TECHNINIAI PARAMETRAI	
PAVARA	PEGASO
PAVAROS TIPAS	Elekromech.
VALDYMO BLOKAS	LEO B arba UP
ĮTAMPA	400V
PAVAROS ĮTAMPA	400V
GALIA	980W
ATIDARYMO GREITIS	19aps/min
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Enkoderis
AVARINIS ATIDARYMAS	Reduktorinis atblokavimas
VELENAS	25,4mm
INTENSYVUMAS	50 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +55C
APSAUGOS LYGIS	IP 54

SEGMENTINIŲ VARTŲ AŠINĖ AUTOMATIKA STA 1
SKIRTA VARTAMS IKI
36 m²



- Galinga pvara skirta atidarinėti didelius vartus
- Galimybė prijungti fotoelementus, imtuvą ir kt priedus

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	STA 1
PAVAROS TIPAS	Elekromech.
VALDYMO BLOKAS	Išorinis
ĮTAMPA	400V (trifazė)
PAVAROS ĮTAMPA	400V (trifazė)
GALIA	550W
APSAUGOS LYGIS	IP 54
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Galiniai išjungėjai
AVARINIS ATIDARYMAS	Reduktorinis atblokavimas
VELENAS	25,4mm
INTENSYVUMAS	60 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +60C

SEGMENTINIŲ VARTŲ AŠINĖ AUTOMATIKA STAC 1
SKIRTA VARTAMS IKI
36 m²



- Galinga pavara skirta atidarinėti didelius vartus
- Atskiras valdymo blokas su jungtukais

TECHNINIAI PARAMETRAI

PAVARA	STAC 1
PAVAROS TIPAS	Elekromech.
VALDYMO BLOKAS	Integruotas
ĮTAMPA	400V (trifazė)
PAVAROS ĮTAMPA	400V (trifazė)
GALIA	550W
APSAUGOS LYGIS	IP 54
GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS	Galiniai išjungėjai
AVARINIS ATIDARYMAS	Reduktorinis atblokavimas
VELENAS	25,4mm
INTENSYVUMAS	60 %
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI	-20C +60C