

## PAKELIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA

### Automatika CAME V6000



- Rekomenduojamas vartų plotas iki 7m<sup>2</sup>.
- Standartinis bėgis 2,2 m aukščio vartams (galima pailginti).
- Tyliai veikianti pavara.
- Atgalinio vartų „šuoliuko“, sutikus kliūtį, galimybė.
- 500 N, 220/240 V, 50/60 Hz.
- 24 V išėjimas.
- Automatinis jėgos įvertinimas ir valdymas.
- Savaime užsirakinantis variklis, nereikalinga papildoma spyna.
- Komplekte – pavara su bėgiu, atskiras valdymo korpusas su šviestuvu ir imtuvu, 2 pulteliai.
- Pagaminta Italijoje.
- Garantija 2 metai.

### Automatika CAME VER-10



- Rekomenduojamas vartų plotis iki 4,3 m (iki 9 m<sup>2</sup> ploto).
- Standartinis bėgis 2,6 m aukščio vartams (galima pailginti).
- Automatinis pavaros reversavimas sutikus kliūtį, tiek kylant, tiek leidžiantis.
- Didžiausia variklio galia 130 W.
- Variklio amperažas 6 A.
- Atsidarymo greitis 6 m/min.
- Intensyvumas 50 %.
- 500 N, 220/240 V, 50/60 Hz.
- Apsaugos klasė IP 40.
- Variklio maitinimas 24 V.
- 24 V išėjimas.
- Automatinis jėgos įvertinimas ir valdymas.
- Komplekte – pavara su bėgiu, valdymo korpusas su šviestuvu ir imtuvu, 2 pulteliai.
- Pagaminta Italijoje.
- Garantija 2 metai.

### Automatika CAME VER-12



- Rekomenduojamas vartų plotis iki 6,5 m (iki 15 m<sup>2</sup> ploto).
- Standartinis bėgis 2,6 m aukščio vartams (galima pailginti).
- Automatinis pavaros reversavimas sutikus kliūtį, tiek kylant, tiek leidžiantis.
- Didžiausia variklio galia 260 W.
- Variklio amperažas 6 A.
- Atsidarymo greitis 6 m/min.
- Intensyvumas 50 %.
- 850 N, 220/240 V, 50/60 Hz.
- Apsaugos klasė IP 40.
- Variklio maitinimas 24 V.
- 24 V išėjimas.
- Automatinis jėgos įvertinimas ir valdymas.
- Komplekte – pavara su bėgiu, valdymo korpusas su šviestuvu ir imtuvu, 2 pulteliai.
- Pagaminta Italijoje.

- Garantija 2 metai.

### Automatika LIFE Probo 60



- Rekomenduojamas vartų plotas iki 10 kv.m.
- Maksimalus vartų plotis iki 5 m.
- Vartų aukštis iki 2,5m. (su prailginimu – 3m.)
- Maitinimas- 230 V, (50/60Hz);
- Galingumas – 260W
- Elektroniniai galiniai išjungėjai
- Tyliai veikianti pavara.
- Sukimo momentas – 650N
- Vairiklis – 24V.
- Darbinės temperatūros ribos nuo -20 iki +70
- Komplekte – pavara su valdymo plokšte, imtuvu, bėgeliu ir 2 pulteliai.
- Gamintojas – Italija.
- **Garantija 2 metai.**

## Automatika LIFE Probo 70



- Rekomenduojamas vartų plotas iki 10 kv.m.
- Maksimalus vartų plotis iki 5 m.
- Vartų aukštis iki 2,5m. (su prailginimu – 3m.)
- Maitinimas- 230 V, (50/60Hz);
- Galingumas – 260W
- Elektroniniai galiniai išjungėjai
- Tyliai veikianti pavara.
- Sukimo momentas – 650N
- Vairiklis – 24V.
- Darbinės temperatūros ribos nuo -20 iki +70
- Komplekte – pavara su valdymo plokšte, imtuvu, bėgeliu ir 2 pulteliai.
- Gamintojas – Italija.
- Garantija 2 metai.

## Automatika LIFE Probo 120



- Rekomenduojamas vartų plotas iki 16 kv.m.
- Maksimalus vartų plotis iki 6,5 m.
- Vartų aukštis iki 2,5m. (su prailginimu – 3m.)
- Maitinimas- 230 V, (50/60Hz);
- Galingumas – 310W
- Elektroniniai galiniai išjungėjai
- Tyliai veikianti pavara.
- Sukimo momentas – 1100N
- Vairiklis – 24V.
- Darbinės temperatūros ribos nuo -20 iki +70
- Komplekte – pavara su valdymo plokšte, imtuvu, bėgeliu ir 2 pulteliai.
- Gamintojas – Italija.
- Garantija 2 metai.

### STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA

## Automatika BX-A, iki 400 kg



- Didžiausias vartų svoris 400 kg.

- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 220 W, 2,6 A.
- Reguliuojama stūmimo jėga 300 N.
- Reduktoriaus perdavimo santykis 1:33.
- Atsidarymo laikas 10 m/min.
- Naudojimo intensyvumas 30 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 50 °C.
- Variklio sukimo momentas 24 Nm.
- Komplekte yra pavara, valdymo sistema, antena, švyturėlis, fotodavikliai, du pulteliai.
- Garantija 2 metai.

### **Automatika BX-B, iki 600/800 kg**



- Didžiausias vartų svoris buitiniam naudojimui – 800 kg, intensyviai pramoninam naudojimui – 600 kg.
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 300 W, 2,6 A.
- Reguliuojama stūmimo jėga 800 N.
- Reduktoriaus perdavimo santykis 1:33.
- Atsidarymo laikas 10 m/min.
- Naudojimo intensyvumas 30 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 50 °C.
- Variklio sukimo momentas 32 Nm.
- Komplekte yra pavara, valdymo sistema, antena, švyturėlis, fotodavikliai, du pulteliai.

### Automatika BK-1200, iki 1200 kg



- Didžiausias vartų svoris 1 200 kg.
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 380 W, 3,3 A.
- Reguliuojama stūmimo jėga 850 N.
- Reduktoriaus perdavimo santykis 1:31.
- Atsidarymo laikas 10,5 m/min.
- Naudojimo intensyvumas 50 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 55 °C.
- Variklio sukimo momentas 31 Nm.
- Komplekte yra pavara, valdymo sistema.
- Garantija 2 metai.

### Automatika BK-1800, iki 1800 kg



- Didžiausias vartų svoris 1 800 kg.
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 480 W, 2,6 A.
- Reguliuojama stūmimo jėga 1 150 N.
- Reduktoriaus perdavimo santykis 1:31.
- Atsidarymo laikas 15 m/min.

- Naudojimo intensyvumas 50 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 55 °C.
- Variklio sukimo momentas 42 Nm.
- Komplekte yra pavara, valdymo sistema.
- Garantija 2 metai.

### Automatika LIFE ACER 4



- Didžiausias vartų svoris 400 kg.
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 250 W, 1,1 A.
- Reguliuojama stūmimo jėga 500 N.
- Reduktoriaus perdavimo santykis 1:33.
- Atsidarymo laikas 10 m/min.
- Naudojimo intensyvumas 35 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 70 °C.
- Magnetiniai galiniai išjungėjai.
- Komplekte yra pavara, valdymo sistema, antena, švyturėlis, fotodavikliai, du pulteliai.
- Garantija 2 metai.

### Automatika LIFE ACER 6





- 
- Didžiausias vartų svoris 600 kg.
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 280 W, 1,2 A.
- Reguliuojama stūmimo jėga 700 N.
- Reduktoriaus perdavimo santykis 1:33.
- Atsidarymo laikas 10 m/min.
- Naudojimo intensyvumas 35 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 70 °C.
- Magnetiniai galiniai išjungėjai.
- Komplekte yra pavara, valdymo sistema, antena, švyturėlis, fotodavikliai, du pulteliai.
- Garantija 2 metai.

### Automatika LIFE ACER 8



- 
- Didžiausias vartų svoris 800 kg.
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 300 W, 1,4 A.
- Reguliuojama stūmimo jėga 900 N.
- Reduktoriaus perdavimo santykis 1:33.
- Atsidarymo laikas 10 m/min.
- Naudojimo intensyvumas 35 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 70 °C.
- Magnetiniai galiniai išjungėjai.
- Komplekte yra pavara, valdymo sistema, antena, švyturėlis, fotodavikliai, du pulteliai.
- Garantija 2 metai.

## VARSTOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOAMTIKA

## Automatika KRONO 300



- Didžiausias vartų plotis iki 6m.
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 130 W, 1,1 A.
- Didžiausia stūmimo jėga iki 3 000 N, reguliuojama.
- Atsidarymo laikas (iki 90°) 22 s.
- Naudojimo intensyvumas 50 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 55 °C.
- Didžiausias atidarymo kampas 120°
- Komplekte dvi pavaros, valdymo blokas, foto elementai, radijo imtuvas, 2 pulteliai, lempa, antena.
- Gamintojas CAME.
- Garantija 3 metai.

## Automatika KRONO 310



- Didžiausias vartų plotis iki 6m.
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 130 W, 1,1 A.
- Didžiausia stūmimo jėga iki 3 000 N, reguliuojama.
- Atsidarymo laikas (iki 90°) 22 s.
- Naudojimo intensyvumas 50 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 55 °C.
- Didžiausias atidarymo kampas 120°
- Pavarose sumontuoti galinių padėčių išjungėjai.
- Komplekte dvi pavaros, valdymo blokas, foto elementai, radijo imtuvas, 2 pulteliai, lempa, antena.
- Gamintojas CAME.

- Garantija 3 metai.

### Automatika CAME ATI A5000A



- Didžiausias vartų svoris 500 kg.
- Apsaugos klasė IP 44.
- 230 V, 50/60 Hz, 150 W, 1,2 A.
- Didžiausia stūmimo jėga iki 3 000 N, reguliuojama.
- Atsidarymo laikas (iki 90°) 22 s.
- Naudojimo intensyvumas 50 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 55 °C.
- Didžiausias atidarymo kampas 130°.
- Komplekte – dvi pavaros, valdymo blokas, antena, švyturėlis, fotodavikliai, du pulteliai.
- Garantija 3 metai.

### Automatika CAME FAST



- Didžiausias vartų plotis (m)/svoris (kg) – 2/300, 3/250, 4/215, 4,6/200.
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 160 W, 1,4 A.
- Didžiausias sukimo momentas iki 180 Nm, reguliuojamas.
- Atsidarymo laikas (iki 90°) 18 s.

- Naudojimo intensyvumas 30 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 55 °C.
- Didžiausias atidarymo kampas 110°.
- Komplekte – dvi pavaros, valdymo blokas, antena, švyturėlis, fotodavikliai, du pulteliai.
- Garantija 2 metai.

## Automatika CAME FERNI



- Didžiausias vartų plotis (m)/svoris (kg) – 4/800, 5/600, 8/400
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 50/60 Hz, 150 W, 1,3 A.
- Didžiausias sukimo momentas iki 320 Nm, reguliuojamas.
- Atsidarymo laikas (iki 90°) 18 s.
- Naudojimo intensyvumas 30 %.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 55 °C.
- Didžiausias atidarymo kampas 110°.
- Komplekte – dvi pavaros, valdymo blokas, antena, švyturėlis, fotodavikliai, du pulteliai.
- Garantija 2 metai.

## Automatika LIFE OP2



- Didžiausias vartų plotis (m)/svoris (kg) – 4/300
- Apsaugos klasė IP 54.
- 24 V, 60 W, 1500 N
- Atsidarymo laikas 90° 15 s.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 70 °C.
- Naudojimo intensyvumas 80 %.
- Komplekte – dvi pavaros, valdymo blokas su integruotu imtuvu, švyturėlis su antena, fotodavikliai, du pulteliai.
- Garantija 2 metai.

## Automatika LIFE OP3



- Didžiausias vartų plotis (m)/svoris (kg) – 6/400
- Apsaugos klasė IP 54.
- 230 V, 210 W, 2000 N

- Atsidarymo laikas 90° 19 s.
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 70 °C.
- Naudojimo intensyvumas 35 %.
- Komplekte – dvi pavaros, valdymo blokas su integruotu imtuvu, švyturėlis su antena, fotodavikliai, du pulteliai.
- Garantija 2 metai.

## PAKELIAMI KELIO UŽTVARAI

### Pakeliama kelio užtvara CAME GARD 4000



- Užtveriančios „rankos“ ilgis – iki 4 metrų;
- Maitinimas – 230 V, 50Hz;
- Galingumas – 300 W;
- Sukimo momentas – 200 Nm;
- Atsidarymo/užsidarymo laikas – nuo 4 iki 8 sek.;
- Darbo intensyvumas – 100 %;
- Darbinės temperatūros ribos – nuo -20°C iki +55°C;
- Variklio maitinimas – 24 V;
- Variklio amperažas – 15A;
- Apsaugos klasė – IP54;
- Gamintojas CAME, Italija.

## Pakeliama kelio užtvvara CAME GARD-6000



- Užtveriančios „rankos“ ilgis – iki 6,5 metro;
- Maitinimas – 230 V, 50Hz;
- Galingumas – 300 W;
- Sukimo momentas – 600 Nm;
- Atsidarymo/užsidarymo laikas – nuo 4 iki 8 sek.;
- Darbo intensyvumas – 100 %;
- Darbinės temperatūros ribos – nuo -20°C iki +55°C;
- Variklio maitinimas – 24 V;
- Variklio amperažas – 15A;
- Apsaugos klasė – IP54
- Gamintojas CAME, Italija.

## Pakeliama kelio užtvvara CAME GARD-8000



- Užtveriančios „rankos“ ilgis – iki 7,6 metro;
- Maitinimas – 230 V, 50Hz;
- Galingumas – 300 W;

- Sukimo momentas – 600 Nm;
- Atsidarymo/užsidarymo laikas – nuo 4 iki 8 sek.;
- Darbo intensyvumas – 100 %;
- Darbinės temperatūros ribos – nuo -20°C iki +55°C;
- Variklio maitinimas – 24 V;
- Variklio amperažas – 15A;
- Apsaugos klasė – IP54
- Gamintojas CAME, Italija.


### **Pakeliama kelio užtvara CAME GARD-12000**



- Užtveriančios „rankos“ ilgis – iki 12 metrų;
- Maitinimas – 230 V, 50Hz;
- Galingumas – 300 W;
- Sukimo momentas – 600 Nm;
- Atsidarymo/užsidarymo laikas – 10 sek.;
- Darbo intensyvumas – 50 %;
- Darbinės temperatūros ribos – nuo -20°C iki +55°C;
- Variklio maitinimas – 24 V;
- Variklio amperažas – 15A;
- Apsaugos klasė – IP54
- Gamintojas CAME, Italija.



## Pakeliama kelio užtvara SOMMER ASB 6010 L/R

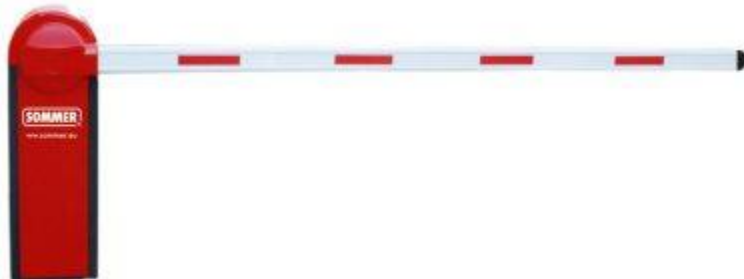

- Užtveriančios „rankos“ ilgis – iki 5,6 metro;
- Maitinimas – 230 V, 50Hz;
- Galingumas – 80 W;
- Sukimo momentas – 600 Nm;
- Atsidarymo/užsidarymo laikas – nuo 4 iki 8 sek.;
- Darbo intensyvumas – 60% (iki 350 ciklų per parą)
- Darbinės temperatūros ribos – nuo -20°C iki +60°C;
- Variklio maitinimas – 24 V;
- Variklio amperažas – 15A;
- Apsaugos klasė – IP44
- Ciklų skaičius per dieną max. 300;
- Gamintojas Sommer Antriebe GmbH, Vokietija.

## Pakeliama kelio užtvara LIFE SUPRA 5



- Užtveriančios „rankos“ ilgis – iki 4,25 metrų;
- Maitinimas – 230 V, 50Hz;
- Galingumas – 150 W;
- Sukimo momentas – 150 Nm;
- Atsidarymo/užsidarymo laikas – nuo 2 iki 6 sek.;
- Darbo intensyvumas – 80 %;
- Darbinės temperatūros ribos – nuo -20°C iki +70°C;
- Variklio maitinimas – 24 V;
- Apsaugos klasė – IP44
- Gamintojas LIFE home integration, Italija.

